
OUTLETS

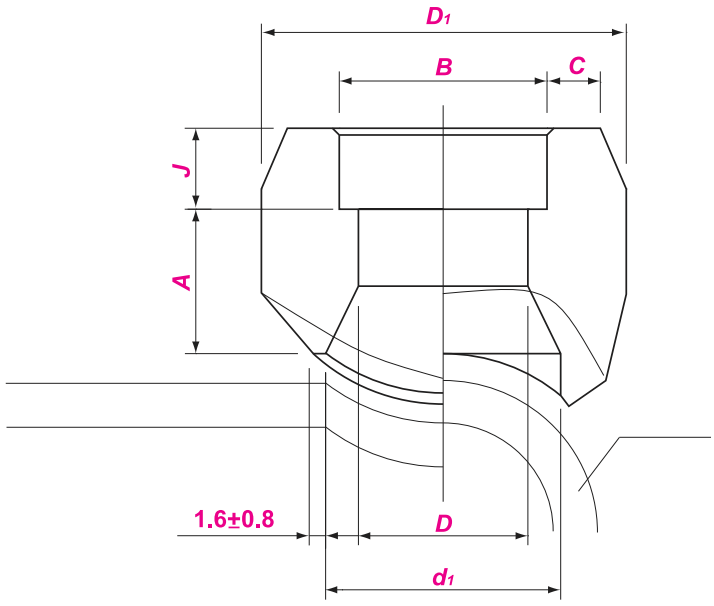

SOCKOLET

GB/T 19326、MSS SP-97

Nominal Size		Branch Nominal Size		Depth of Socket	Face of Fitting to Crotch		OD of Fitting		Socket Wall Thickness		Cut Hole Dia.	
DN	NPS	DN	NPS	J_{min}	A_{max}		$D_{1\,min}$		C_{min}		$d_{1\,nom}$	
					3000	6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000
8～900	1/4～36	6	1/8	9.5	10	-	27	-	3.18	-	16	-
10～900	3/8～36	8	1/4	9.5	10	-	27	-	3.78	-	16	-
15～900	1/2～36	10	3/8	9.5	13	-	30	-	4.01	-	19	-
20～900	3/4～36	15	1/2	9.5	16	24	38	47	4.67	5.97	24	19
25～900	1～36	20	3/4	12.5	16	25	47	53	4.90	6.96	30	25
32～900	1 1/4～36	25	1	12.5	22	29	56	63	5.69	7.92	36	33
40～900	1 1/2～36	32	1 1/4	12.5	22	30	66	74	6.07	7.92	45	38
50～900	2～36	40	1 1/2	12.5	24	32	75	83	6.35	8.92	51	49
65～900	2 1/2～36	50	2	16.0	24	37	90	104	6.93	10.92	65	59
80～900	3～36	65	2 1/2	16.0	25	-	105	-	8.76	-	76	-
100～900	4～36	80	3	16.0	30	-	124	-	9.52	-	94	-
125～900	5～36	100	4	19.0	30	-	154	-	10.69	-	121	-

Note:
1) As for the sizes of socket diameter B and bore D, please refer to the ones in the page of 30.